

# KÖRNYEZETBARÁT LOGÓ




## ARCULATI KÉZIKÖNYV



LOGÓ GRAFIKAI TERV:  
SERÉNYI H. ZSIGMOND

SZÁMÍTÓGÉPES SZERKESZTÉSEK:  
GEO-REPRÓ BT. – SINKA PÁL  
[repro@georepro.hu](mailto:repro@georepro.hu)

# A FA MEGSZERKESZTÉSE

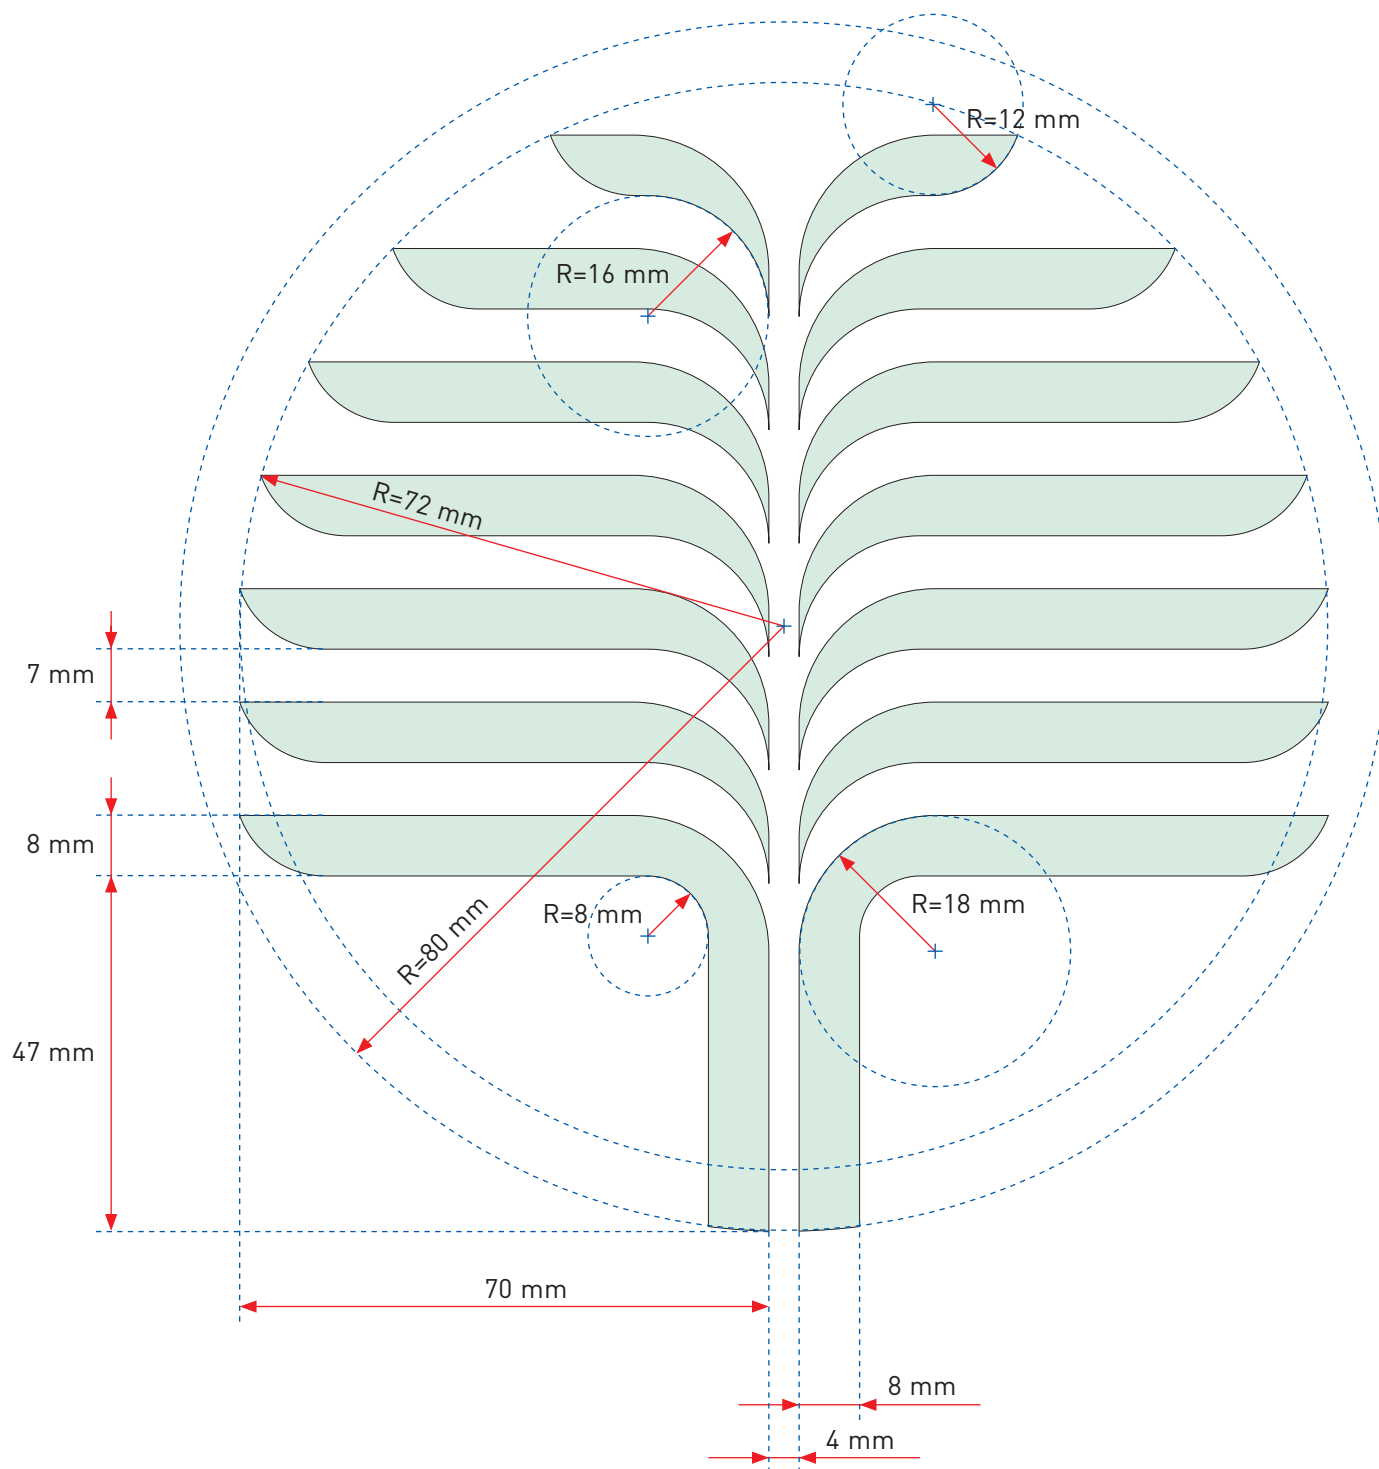

Az alsó három ág távolsága a függőleges tengelytől  $72\text{ mm}$ , a felső 4 ág csúcsa pedig a  $72\text{ mm}$ -es sugarú kör ívére illeszkedik. Az ívek minden ágnál egyforma méretűek, kivéve a legalsó  $8\text{ mm}$  sugarú kört, ami a többi ágnál  $16\text{ mm}$ -es. A fa talpa a  $80\text{ mm}$ -es sugarú kör íve, és nem egyenes szakaszból áll!

# A TELJES KÖR ALAKÚ LOGÓ MEGSZERKESZTÉSE



A Registered Trademark Symbol (®) 54 pontos Helvetica Regular-ból szedve (ALT0174 és nem R betű a körben!), pozíciója úgy határozható meg hogy az R betű belső felső sarka áll a jelölt levelek csúcaival.

A változó KÖRNYEZETBARÁT felirat 48 pontos Helvetica Regular-ból végig nagybetűkkel szedve és a 205 mm átmérőjű kör belső ívére illesztve 10-es ritkítással készül ebben a méretben. A **HELVETICA** betűtípus nem helyettesíthető **ARIAL** betűtípusra!

A befoglaló kör vonalvastagsága ebben a méretben 1 mm. Kicsinyítés esetén arányosan vékonyodik, de nem lehet vékonyabb 0,15 mm-nél, illetve 0,4 pontnál. Amennyiben a vastagság erősítése szükséges a környezet, vagy más ok miatt ez maximum a KÖRNYEZETBARÁT felirat betűszárainak szélességi méretéig lehetséges.

# A LOGÓ SZÍNEZÉSE



## SZÍNEZÉS:

határoló kör = belül fehér, keret fekete

ívre illesztett szöveg = fekete

fa logó és ® = zöld

## ALKALMAZHATÓ SZÍNEK:



Fekete 100%



PANTONE 347 100% (Zöld)



C100% Y86% K4% (4 szín nyomás esetén)



Az egyszínes felhasználás mindig 100% Fekete színben, pozitív és negatív változatban is lehetséges.



**HIBÁS  
FELHASZNÁLÁS!**



# A LOGÓ HÁROM VÁLTOZATA



1. TERMÉK



## 2. SZOLGÁLTATÁS



### 3. CSOMAGOLÁS